



## 隔離防護系列

袖套及配件

TRON2000 分體式1套 = CSM袖套 8寸袖套 + CSM 短手套 卷邊短手套 + 連接環 3槽連接環 + O形圈


**安裝指南：**


**分體式手套安裝共有4步：**

1. 準備好袖套、短手套、連接環以及O型圈。

2. 將連接環放進袖套內部，袖套的邊緣需包裹住連接環的外側輪廓。

3. 將短手套套在袖套外側，短手套的卷邊需要扣進連接環最內側的槽內，以獲得更好的密封性能。

4. 將O型圈安裝在連接環的另外兩個槽內，這樣分體式手套的安裝部分就完成了。隨後，將安裝完成的分體式手套安裝在隔離器上。

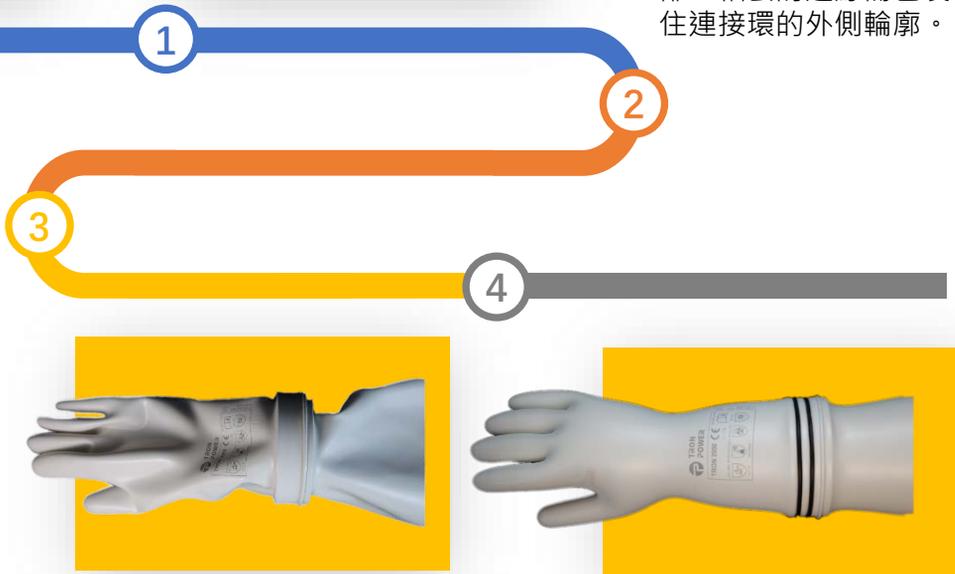

**氯磺化聚乙烯CSM ( Hypalon ) 袖套系列型號**

訂單代碼	產品型號	材料	袖口尺寸	厚度	長度	腕口直徑
S6Y1525	11-212	CSM	6"(152mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S7Y1525	11-200	CSM	7"(178mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S8Y1525	11-204	CSM	8"(203mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S9Y1525	11-210	CSM	9"(229mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S10Y1525	11-208	CSM	10"(254mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S12Y1525	11-214	CSM	12"(305mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm


**三元乙丙EPDM袖套系列型號**

訂單代碼	產品型號	材料	袖口尺寸	厚度	長度	腕口直徑
S6E1525	11-512	EPPM	6"(152mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S7E1525	11-500	EPDM	7"(178mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S8E1525	11-504	EPDM	8"(203mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S9E1525	11-510	EPDM	9"(229mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S10E1525	11-508	EPDM	10"(254mm) )	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S12E1525	11-514	EPDM	12"(305mm) m)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm


**丁基袖套系列型號**

訂單代碼	產品型號	材料	袖口尺寸	厚度	長度	腕口直徑
S6B1525	11-112	Butyl	6"(152mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S7B1525	11-100	Butyl	7"(178mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S8B1525	11-104	Butyl	8"(203mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S9B1525	11-110	Butyl	9"(229mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S10B1525	11-108	Butyl	10"(254mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm
S12B1525	11-114	Butyl	12"(305mm)	15mil/0.40mm	25"(630mm)	80mm





產品型號	11-330	11-329
材料	CSM	丁基
尺寸 選項	9Q	9Q
長度	318毫米	318毫米
設計	左右同手	左右手設計
卷邊	無	無
厚度	15 MIL	15 MIL
袖口尺寸	直徑107mm/平鋪寬度168mm	直徑107mm/平鋪寬度168mm
表面處理	光滑	光滑



產品型號	11-261	11-161
材料	CSM	丁基
尺寸 選項	7S/8M/9L/10XL/11XXL	7S/8M/9L/10XL/11XXL
長度	350mm	350毫米
設計	左右手設計	左右手設計
卷邊	3-5mm	3-5mm
厚度	15 MIL	15 MIL
袖口尺寸	4 INCH (100mm)	4 INCH (100mm)
表面處理	光滑	光滑

產品型號	11-300
材料	丁腈
尺寸選項	8M/9L/10XL
長度	318毫米
設計	左右手設計
卷邊	無
厚度	15 MIL
表面處理	鑽石紋理


**配件清單：**

配件型號	名稱	材料	顏色	尺寸及應用
11-AN101	O型圈	丁腈	黑色	90x4mm
11-AN102	O型圈	丁腈	黑色	90x5mm
11-AN103	O型圈	丁腈	紅色	130x5mm
11-AN104	O型圈	丁腈	黑色	145x5mm
11-AN105	O型圈	丁腈	黑色	160x5mm
11-AN106	O型圈	丁腈	黑色	170x5mm
11-AF107	O型圈	氟橡膠	綠色	170x5mm
11-AN108	O型圈	丁腈	黑色	220x5mm
11-AF109	O型圈	氟橡膠	綠色	220x5mm
11-AN110	O型圈	丁腈	黑色	255x4mm
11-A401	連接環	PP	白色	2槽連接環102mm
11-A402	連接環	PP	白色	3槽連接環108mm
11-A403	法蘭環	PP	白色	6/7寸, 適用開孔180mm
11-A404	法蘭環	PP	白色	6/7寸, 適用開孔200mm
11-A405	法蘭環	PP	白色	8寸, 適用開孔236mm
11-A406	法蘭環	PP	白色	10寸, 橢圓·適用開孔300x200mm
11-A411	法蘭蓋	矽膠	黑色	200mm
11-412	法蘭蓋	矽膠	白色	200mm
11-413	法蘭蓋	PP	白色	200mm




產品型號	11-A411	11-A412	11-A413
產品名稱	法蘭蓋	法蘭蓋	法蘭蓋
材質	矽膠	矽膠	PP聚丙烯
直徑大小	200 mm	200 mm	200 mm
顏色	黑色	白色	白色
產品特點	柔韌耐老化	柔韌耐老化	柔韌耐老化
產品用途	法蘭環防塵	法蘭環防塵	法蘭環防塵
適用法蘭尺寸	180/220 mm	180/220 mm	200 mm

產品名稱	O形圈
型號	11-AN101
材料	丁腈
顏色	黑色
尺寸	90 *4 mm




產品名稱	2槽連接環	3槽連接環
型號	11-A401	11-A402
材料	PP	PP
顏色	白色	白色

產品型號	11-A403
法蘭材質	PP聚丙烯
內徑直徑	175 mm
適用玻璃開孔直徑	180 mm
最大直徑	200 mm
法蘭顏色	白色
產品特點	耐老化, 耐酸鹼腐蝕
適用玻璃厚度	5-15mm
適用手套	6寸7寸手套

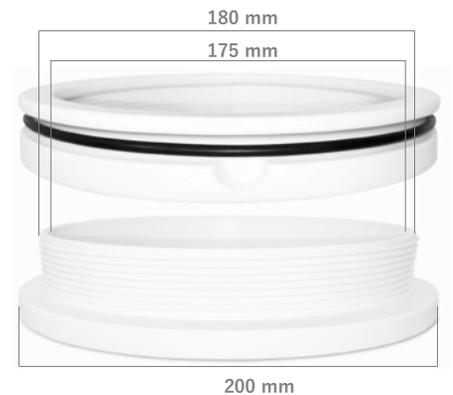


產品型號	11-A404
法蘭材質	PP聚丙烯
內徑直徑	180 mm
適用玻璃開孔直徑	200 mm
最大直徑	230 mm
法蘭顏色	白色
產品特點	耐老化, 耐酸鹼腐蝕
適用玻璃厚度	5-15mm
適用手套	6寸7寸手套

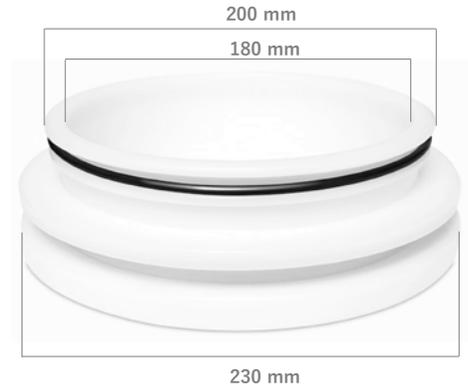

產品型號	11-A405
法蘭材質	PP聚丙烯
內徑直徑	210 mm
適用玻璃開孔直徑	236 mm
最大直徑	258 mm
法蘭顏色	白色
產品特點	耐老化, 耐酸鹼腐蝕
適用玻璃厚度	8-12mm
適用手套	8寸手套



產品型號	11-A406
材料	PP聚丙烯
長外直徑	360 mm
長內直徑	310 mm
短外直徑	260 mm
短內直徑	200 mm
顏色	白色
性能	耐老化, 耐酸鹼腐蝕
適用玻璃厚度	8-12mm
適用手套尺寸	10 英寸手套

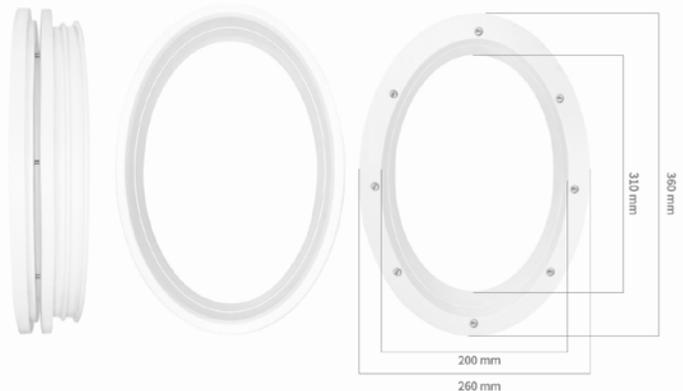



Innovation for safety

Contact us: [info@tron-power.com](mailto:info@tron-power.com)