

**手套箱與防化手套**



## 公司簡介

TRON POWER 是一家全球供應商和製造商，專注於材料創新、品質和設計。成立於上海，在滁州、上海、新加坡設有辦事處和工廠。

**在TRON POWER，我們受一個單一的使命驅動：創新安全。**我們堅定不移地致力於突破安全解決方案的界限，這是我們旅程的基石。

作為一家具有前瞻性思維的公司，我們認識到安全對於每個行業都是至關重要的，這不僅是一項要求，更是一項責任。

這就是為什麼我們致力於在三個關鍵領域開創尖端方法：隔離和化學防護、完整的個人防護解決方案以及定制化產品和服務。

在化學防護領域，我們利用創新的力量來創造更安全的化學工藝、產品和解決方案，這些工藝、產品和解決方案不僅符合行業標準，而且為安全和可持續性設定了新的基準。

我們完整的個人防護解決方案超越了傳統的安全裝備。我們構思、設計和提供的防護設備不僅可以保障生命，還可以通過創新提高舒適度和功能性。

在定制產品和服務的世界中，我們對創新的承諾意味著我們提供的每一個解決方案都經過精心設計，以滿足客戶的獨特需求。我們不只是在優化，我們創新。

在TRON POWER，安全創新不僅僅是一個口號；

這是我們的動力。我們組建了一支專家團隊，他們熱衷於通過技術、科學和獨創性創造一個更安全的世界。

我們相信創新應該為所有人所接受，我們的使命是讓世界變得更加安全。

與我們一起追求更安全、更有保障的未來。我們可以共同重新定義安全標準，保護生命，並將創新推向新的高度。

## 我們發展

TRON POWER 產品和供應鏈專家重點研究人身安全風險防範領域。

我們根據客戶的實際場景定制專屬的產品組合解決方案，通過技術創新和供應鏈整合優化，為客戶提供高性價比的PPE產品解決方案。

我們持續進行成本和品質控制，旨在為客戶提供最佳的PPE產品體驗。

## 我們鞏固

一站式個人防護用品服務

全球採購和供應鏈遍佈全球

提供分析支援以提高效率，同時提供專業的產品和服務

節能減碳

全球配送

## 我們設計


PPE 是企業形象的一部分。我們相信，客戶使用TRON POWER企業統一規範化、設計可視化的PPE產品，能夠給企業使用者帶來更好的產品體驗。我們一直強調產品的領先設計。基於我們的設計平臺，我們可以有效地為客戶提供定制化LOGO和體系化配色等選項的產品。

# TRON POWER 手套箱手套 製造流程

手套箱手套製造工藝包含絮凝法和溶液法。

絮凝法是將模具浸入陽離子混凝劑，再浸入陰離子乳液中，通過陰陽離子沉降的方式在模具上形成一定厚度的橡膠層。該工藝適用於天然橡膠，丁腈橡膠和氯丁橡膠材質。

溶液法是將模具直接浸入橡膠溶液，通過乾燥硫化形成一定厚度的橡膠層。該工藝適用於丁基，氯磺化聚乙烯，聚氨酯，三元乙丙等橡膠材質。

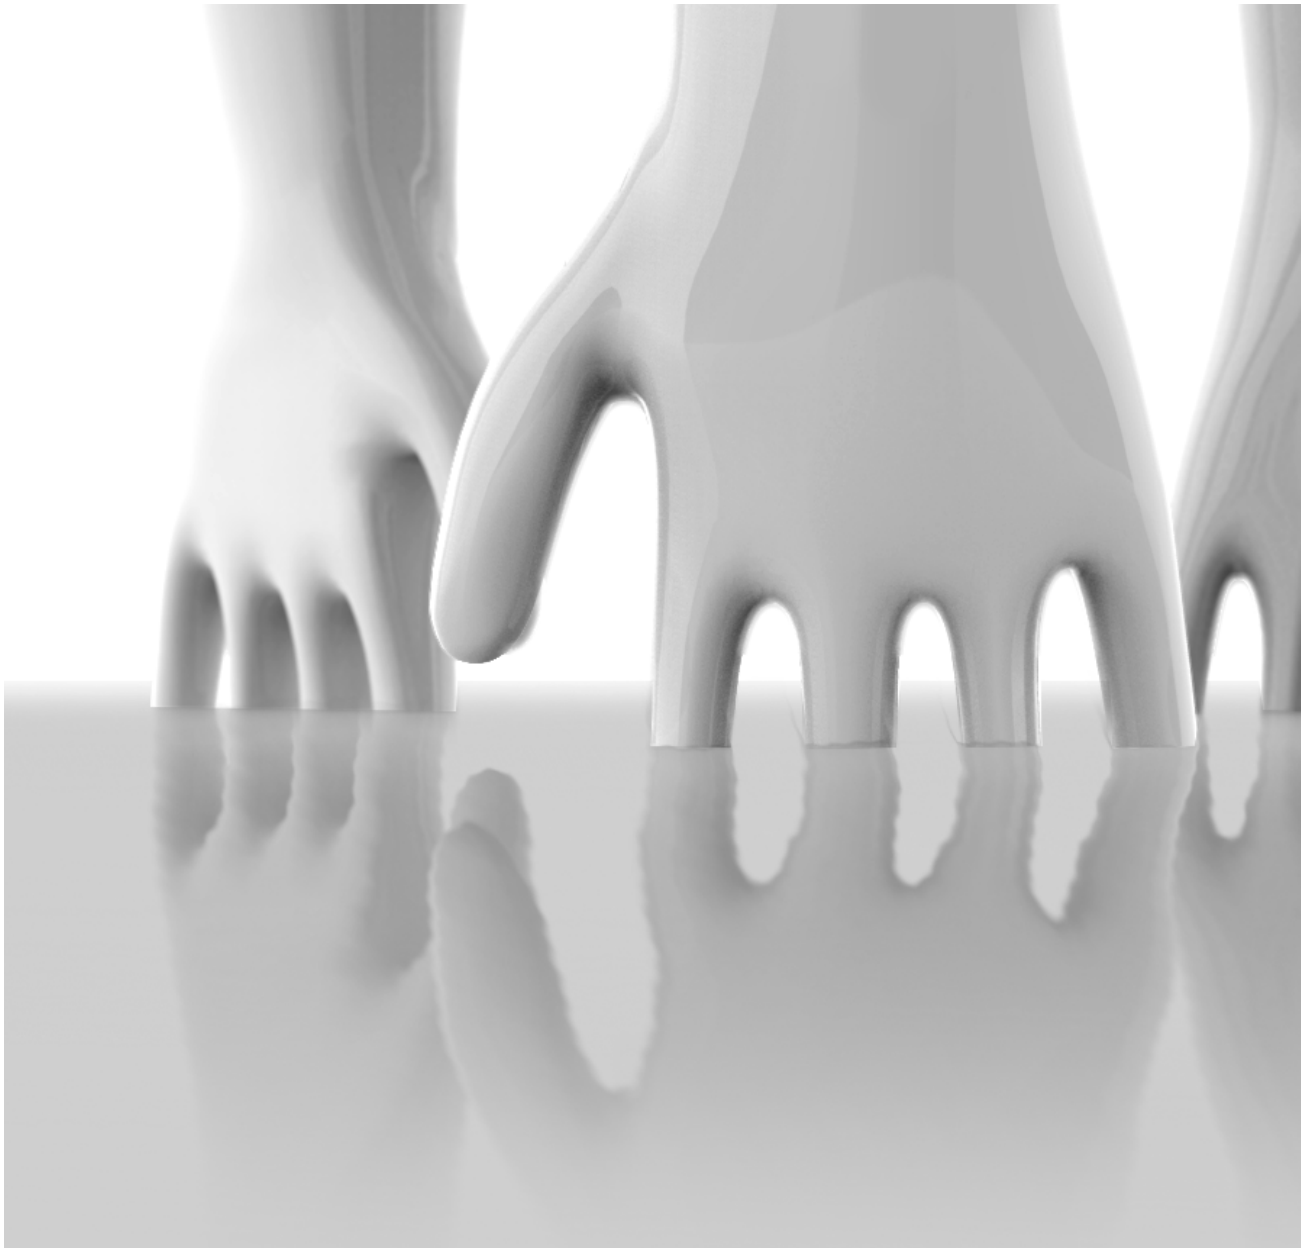

# TRON POWER 對安全和品質的承諾


Tron power 採用嚴格的品質控制流程來確保產品品質。



1. 工裝檢查及原材料指標測試，包括固含量、粘度、細度、薄膜拉伸強度、薄膜斷裂伸長率



2. 漏氣測試  
3. 100% 外觀檢查



4. 外部的合格的實驗室測試

5. 根據AQL抽樣理化性能測試



目測外觀



長度檢查



重量測量



卷邊測量



厚度檢查



完整性測試



標記檢查



包裝

# 歐洲個人防護裝備標準

## CE類別

歐洲法規 2016/425



### 個人防護裝備的風險類別

- CAT.I 風險最小
- CAT.II 第一類、第三類所列風險以外的風險
- CAT.III 與以下相關的可能導致死亡或不可逆轉的健康損害等非常嚴重後果的風險

EN 388: 2016+A1:  
2018



ABCDE

### EN 388 防止機械風險的防護手套

針對機械風險的防護手套的至少一項性能（磨損、刀片切割、撕裂和刺穿）應具有 1 級或以上的性能等級，或至少 EN ISO 13997:1999 TDM 耐切割測試的 A 級；根據每個級別的最低要求進行分類。

EN ISO 21420



一般要求（有害物質、pH值等）

舒適度（尺寸、靈巧度等）

標記（包裝標記、製造商資訊、儲存、清洗、維護）

EN ISO 374-5: 2016



病毒

### 預防微生物

包裝上的標記將表明手套是僅防細菌和真菌，還是防細菌、真菌和病毒。生物危害象形圖用於標記手套免受細菌和真菌的侵害。如果手套符合病毒測試方法的要求，象形圖上將附有“VIRUS”字樣

EN ISO 374-1: 2016



### 危險化學品防護手套標準

# 歐洲個人防護裝備標準

EN ISO 374-1: 2016  
危險化學品防護手套標準








免受化學品和微生物滲透、滲透和降解能力的要求。

手套	要求	標記
A型	抗滲透性 (EN 374-2) 清單 (EN16523-1) 中至少6種化學品穿透 時間超過30分鐘	EN374-1/A 型  AJKLPR
B型	抗滲透性 (EN374-2) 清單 (EN16523-1) 中至少3種化學品穿透 時間超過30分鐘	EN374-1/B 型  JKL
C型	抗滲透性 (EN374-2) 清單 (EN16523-1) 中至少1種化學品穿透 時間超過10分鐘	EN374-1/C 型 

滲透程度	穿透時間 (分鐘)
1	> 10
2	> 30
3	> 60
4	> 120
5	> 240
6	> 480

危險化合物清單			
代碼	化學物質	CAS 號	等級
A	甲醇	67-56-1	伯醇
B	丙酮	67-64-1	酮
C	乙腈	75-05-8	腈化合物
D	二氯甲烷	75-09-2	氯化烴
E	二硫化碳	75-15-0	含硫有機化合物
F	甲苯	108-88-3	芳香烴
G	二乙胺	109-89-7	胺
H	四氫呋喃	109-99-9	雜環及醚類化合物
I	乙酸乙酯	141-78-6	酯
J	正庚烷	142-82-5	飽和烴
K	氫氧化鈉40%	1310-73-2	無機域
L	硫酸 96%	7664-93-9	無機礦物酸, 氧化性
M	硝酸65%	7697-37-2	無機礦物酸, 氧化性
N	醋酸99%	64-19-7	有機酸
O	氫氧化銨25%	1336-21-6	有機域
P	過氧化氫 30%	7722-84-1	過氧化物
S	氫氟酸 40%	7664-39-3	無機礦物酸
T	甲醛37%	50-00-0	醛

# 1. 手套箱手套產品型號：


材料	型號	袖口尺寸	厚度	長度	手型設計	手掌尺寸
 丁基	11-100	7"(178mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-101	7"(178mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-104	8"(203mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-105	8"(203mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-108	10"(254mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-109	10"(254mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-110	9"(229mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-111	9"(229mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-112	6"(152mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-113	6"(152mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-114	12"(305mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-115	12"(305mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-118	8"(203mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-120	10"(254mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	 複合橡膠	11-151	6"(152mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous
11-152		7"(178mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
11-153		8"(203mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
11-154		9"(229mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
11-155		10"(254mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
11-156		12"(305mm)	20mil/0.50mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
 氯丁橡膠	11-451	8"(203mm)	30mil/0.8mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-452	10"(254mm)	30mil/0.8mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-453	7"(178mm)	30mil/0.8mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
 氯磺化聚乙烯	11-200	7"(178mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-201	7"(178mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-204	8"(203mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-205	8"(203mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-208	10"(254mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-209	10"(254mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-210	9"(229mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-211	9"(229mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-212	6"(152mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-213	6"(152mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-214	12"(305mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-215	12"(305mm)	30mil/0.80mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-218	8"(203mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-220	10"(254mm)	24mil/0.6mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
 三元乙丙	11-500	7"(178mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-504	8"(203mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-508	10"(254mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-510	9"(229mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-512	6"(152mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q
	11-514	12"(305mm)	15mil/0.40mm	32"(800mm)	ambidextrous	9Q

\* 長度及厚度可定制, 詳情請諮詢: info@tron-power.com

## 2. 訂單型號參考說明：

埠尺寸	材料	厚度	長度	手型	尺寸
<b>8</b>	<b>B</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>A</b>	<b>0975</b>
8英寸	(B) 丁基	15 mil (0.38 毫米)	32" (800毫米)	A (雙手通用)	掌圍 9 3/4 INCH
6"	(N) 氯丁橡膠	24mil (0.60 毫米)		S (左右手)	0850 (8 1/2 INCH)
7"	(Y) 氯磺化聚乙烯	30mil (0.76 毫米)			1050 (10 1/2 INCH)
9"	(E) 三元乙丙橡膠				
10"					
12"					

## 3. 產品標記

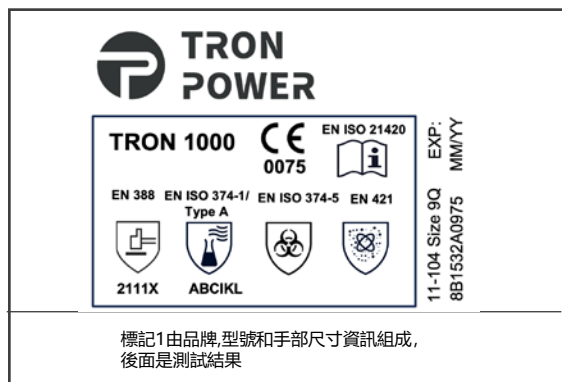

## 4. 產品包裝

手套箱手套以 10 只為一箱出售。



# TRON 1000

## 丁基手套箱手套

手套箱手套安裝在手套箱中，允許用戶在最關鍵的應用中處理乾燥箱內的各種材料。

丁基橡膠具有最高水準的防水、蒸汽、氣體和有毒化學品的密封性。它可以抵抗溶劑和氧化劑的降解。

丁基橡膠非常有彈性，即使在低溫下也能保持其柔韌性。

產品系列	TRON 1000
材料	丁基
袖口尺寸	6"/ 7"/ 8"/9"/ 10"/ 12"
顏色	黑色
手形設計	雙手通用
厚度	15 MIL (0.4 mm) / 30 MIL (0.8 mm) /24 MIL (0.6mm)
表面	光滑
袖口款式	卷邊
長度	800 mm / 900mm
卷邊	3.2-6.4mm
品質水準	AQL 1.5
尺寸 選項	8H /9Q /10H
包裝	每個密封塑膠袋 1 只； 每個托運箱 10 只



## 主要特徵

- 優異的氣體和液體密封性
- 良好的耐化學性
- 良好的耐臭氧和紫外線性能

訂單的商品代碼	產品型號	埠尺寸	厚度	長度	手型設計	手部尺寸
6B1532A0975	11-112	6 inch (152 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
7B1532A0975	11-100	7 inch (178 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
8B1532A0975	11-104	8 inch (203 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
9B1532A0975	11-110	9 inch (229 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
10B1532A0975	11-108	10 inch (254 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
12B1532A0975	11-114	12 inch (305 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
6B3032A0975	11-113	6 inch (152 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
7B3032A0975	11-101	7 inch (178 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
8B3032A0975	11-105	8 inch (203 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
9B3032A0975	11-111	9 inch (229 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
10B3032A0975	11-109	10 inch (254 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
12B3032A0975	11-115	12 inch (305 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q

\* 長度及厚度可定制，詳情請諮詢: [info@tron-power.com](mailto:info@tron-power.com)

# TRON 2000 CSM 手套箱手套

CSM也稱為Hypalon，是一種合成橡膠。

TRON2000系列的氯磺化聚乙烯手套箱手套是一款出色的手套，具有出色的耐氧、耐臭氧老化、耐紫外線、耐熱和耐化學產品性能。建議在使用氧化產品、濃硝酸、濃鹽酸、氨、濃堊和醇時使用。天然的柔軟度提高了工人的舒適度。

產品系列	TRON 2000
材料	CSM
袖口尺寸	6"/ 7"/ 8"/9"/ 10"/ 12"
顏色	白色
手形設計	雙手通用
厚度	15 MIL (0.4 mm) / 30 MIL (0.8 mm) /24 MIL (0.6mm)
表面	光滑
袖口款式	卷邊
長度	800 mm / 900mm
卷邊	3.2-6.4mm
品質水準	AQL 1.5
尺寸 選項	8H /9Q /10H
包裝	每個密封塑膠袋 1 只； 每個托運箱 10 只



## 主要特徵

- 優異的耐化學性
- 高抗臭氧和紫外線能力
- 優異的耐消毒劑性能

訂單的商品代碼	產品型號	埠尺寸	厚度	長度	手型設計	手部尺寸
6Y1532A0975	11-212	6 inch (152 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
7Y1532A0975	11-200	7 inch (178 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
8Y1532A0975	11-204	8 inch (203 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
9Y1532A0975	11-210	9 inch (229 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
10Y1532A0975	11-208	10 inch (254 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
12Y1532A0975	11-214	12 inch (305 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
6Y3032A0975	11-213	6 inch (152 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
7Y3032A0975	11-201	7 inch (178 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
8Y3032A0975	11-205	8 inch (203 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
9Y3032A0975	11-211	9 inch (229 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
10Y3032A0975	11-209	10 inch (254 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
12Y3032A0975	11-215	12 inch (305 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q

\* 長度及厚度可定制，詳情請諮詢: info@tron-power.com

# TRON 5000 EPDM 手套箱手套

TRON 5000 EPDM（三元乙丙橡膠）手套專為在實驗室、潔淨室、製藥生產設施等受控環境中使用而設計，以及其他需要防止污染或危險材料的地方。

TRON 5000產品化學性質很穩定，其耐臭氧，耐蒸汽，耐熱，耐候等耐老化性能優異。手套彈性好，柔軟度極佳，即使在低溫下也能保持柔軟的手感。

產品系列	TRON 5000
材料	三元乙丙
袖口尺寸	6"/ 7"/ 8"/ 9"/ 10"/ 12"
顏色	黑色
手形設計	雙手通用
厚度	15 MIL (0.4 mm) / 30 MIL (0.8 mm) / 24 MIL (0.6mm)
表面	光滑
袖口款式	卷邊
長度	800 mm / 900mm
卷邊	3.2-6.4mm
品質水準	AQL 1.5
尺寸 選項	8H / 9Q / 10H
包裝	每個密封塑膠袋 1 只； 每個托運箱 10 只



## 主要特徵

- 優異的耐化學性
- 高抗臭氧和紫外線能力
- 優異的耐消毒劑性能

訂單的商品代碼	產品型號	埠尺寸	厚度	長度	手型設計	手部尺寸
6E1532A0975	11-512	6 inch (152 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
7E1532A0975	11-500	7 inch (178 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
8E1532A0975	11-504	8 inch (203 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
9E1532A0975	11-510	9 inch (229 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
10E1532A0975	11-508	10 inch (254 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
12E1532A0975	11-514	12 inch (305 mm)	15mil/0.40mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
6E3032A0975	11-513	6 inch (152 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
7E3032A0975	11-501	7 inch (178 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
8E3032A0975	11-505	8 inch (203 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
9E3032A0975	11-511	9 inch (229 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
10E3032A0975	11-509	10 inch (254 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
12E3032A0975	11-515	12 inch (305 mm)	30mil/0.80mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q

\* 長度及厚度可定制，詳情請諮詢: [info@tron-power.com](mailto:info@tron-power.com)

# TRON 1000

## IsoGuard 力盾手套箱手套

TRON 1000 IsoGuard (特種複合橡膠) 手套箱手套, 具有卓越的化學防護性能, 特別針對於苯系有機物, 脂類有機物, 烯烴類有機物, 鹵素類有機物具有全面的防護性能

IsoGuard具有和TRON1000丁基類產品同樣的氣密防護等級, 綜合洩漏率小於0.0005vol/h%

產品系列	TRON 1000
材料	複合橡膠
袖口尺寸	6"/ 7"/ 8"/9"/ 10"/ 12"
顏色	黑色
手形設計	雙手通用
厚度	20mil(0.5mm)
表面	光滑
袖口款式	卷邊
長度	800 mm / 900mm
卷邊	3.2-6.4mm
品質水準	AQL 1.5
尺寸 選項	9Q
包裝	每個密封塑膠袋 1 只 ; 每個托運箱 10 只



## 主要特徵

- 優異的氣體和液體密封性
- 良好的耐化學性
- 良好的耐臭氧和紫外線性能

訂單的商品代碼	產品型號	埠尺寸	厚度	長度	手型設計	手部尺寸
6BV2032A0975	11-112V	6 inch (152 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
7BV2032A0975	11-100V	7 inch (178 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
8BV2032A0975	11-104V	8 inch (203 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
9BV2032A0975	11-110V	9 inch (229 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
10BV2032A0975	11-108V	10 inch (254 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q
12BV2032A0975	11-114V	12 inch (305 mm)	20mil/0.50mm	32 inch (800mm)	雙手通用	9Q

\* 長度及厚度可定制, 詳情請諮詢: [info@tron-power.com](mailto:info@tron-power.com)

# TRON 3000 防化手套

TRON POWER 的化學手套系列多種多樣，可滿足各種行業需求，並確保您在每種情況下都能獲得適當的保護：

**CSM 手套：**我們的 CSM 手套由**氯磺化聚乙烯**製成，具有出色的耐化學品、酸和溶劑性能。即使是最具腐蝕性的物質，它們也是您的盾牌。

**丁基手套：**丁基橡膠手套以其對氣體和蒸汽的高滲透性而聞名。它們非常適合涉及危險化學品的應用。

**PU 手套：**聚氨酯手套在耐化學性和靈活性之間取得了平衡。它們非常適合需要精確和保護的任務。

**丁腈手套：**丁腈手套高度耐油、耐化學品和耐磨損。它們是多種行業的多功能選擇。


**乳膠橡膠手套：**乳膠手套以其卓越的彈性和舒適性而聞名。它們提供良好的化學物質和生物製劑防護。



產品型號	11-161R	11-161	11-162
材料	丁基	丁基橡膠	丁基橡膠
尺寸 選項	8M/9L/10XL/11XXL	8M/9L/10XL/11XXL	8M/9L/10XL/11XXL
長度	350mm	350mm	350mm
卷邊	3-5 mm	3-5 mm	3-5 mm
厚度	15mil (0.4mm)	15mil (0.4mm)	24mil (0.6mm)
表面處理	粗糙	光滑	光滑

產品型號	材料	厚度	長度	卷邊	手型設計	尺寸選項
11-161	丁基橡膠	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-162	丁基橡膠	24mil/0.6mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-163	丁基橡膠	30mil/0.8mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-261	氯磺化聚乙烯	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-262	氯磺化聚乙烯	24mil/0.6mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-263	氯磺化聚乙烯	30mil/0.8mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-561	三元乙丙	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-562	三元乙丙	24mil/0.6mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-563	三元乙丙	30mil/0.8mm	350mm	Yes	左右手設計	8M/9L/10XL/11XXL
11-300	丁腈橡膠	15mil/0.4mm	350mm	Yes	左右手設計	7S/8M/9L/10XL
11-329	丁基橡膠	15mil/0.4mm	318mm	None	雙手通用	9Q
11-330	氯磺化聚乙烯	15mil/0.4mm	318mm	None	雙手通用	9Q

\* 長度及厚度可定制，詳情請諮詢: [info@tron-power.com](mailto:info@tron-power.com)

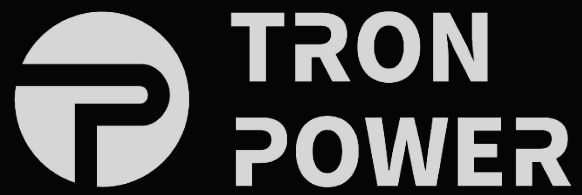

Innovation for safety

Contact us: [info@tron-power.com](mailto:info@tron-power.com)